Bacs pelican 'Standard'

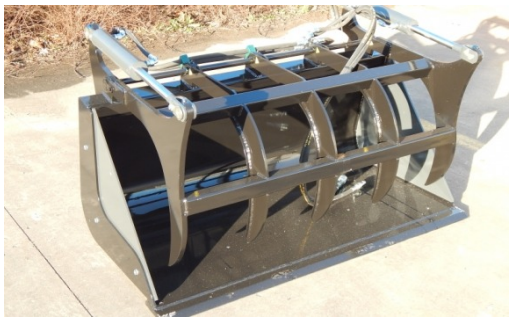

Type 'Standard' (pour chargeurs frontaux)

- **Seulement** pour: Petits **chargeurs articulées (max. 50hp)** !! et **chargeurs frontaux** !!
- L'équipement standard inclut 2 vérins hydrauliques double effet au-dessus
- Griffes au choix avec dents découpées à laser (costaud) ou dents foin boulonnés
- Tôles latérales démontables 8 mm
- Pièces attelage et tuyaux hydrauliques inclus
- Lame d'usure HB 500 - 150 x 20 mm
- Construit en acier ST52-3 épaisseur 6 mm
- Points articulés en acier S355 avec graisseurs
- En option griffe en 2 parties
- A partir de 2m avec renfort au milieu du godet

Choix de 2 types de dents:

- Type conçu pour nettoyer des étables
- Type conçu pour désilage

Spécifications

Largeur	Poids sans accrochage

1.20m	300kg
1.30m	315kg
1.40m	330kg
1.50m	345kg
1.60m	360kg
1.70m	375kg
1.80m	390kg
1.90	405kg
2.00m	420kg
2.10m	435kg
2.20m	450kg
2.30m	465kg
2.40m	480kg
2.50m	495kg

Options

Griffe en 2 parties (à partir de 1m30)

Version plus profonde (griffe s'ouvre avec lame contre le mur)