
Pelikaanbak standaard

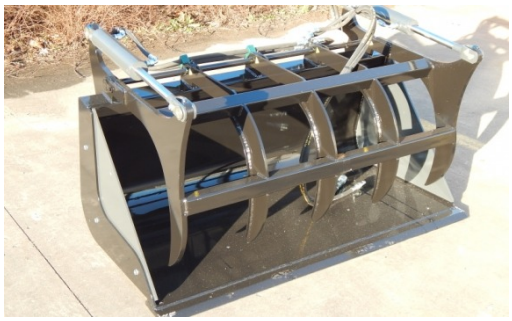

Standaard uitvoering

- **Uitsluitend** voor: **kleine knikladers (max. 50pk) en frontladers**
- Standaard voorzien van 2 hydraulische bovenliggende dubbelwerkende cilinders
- Klauwen naar keuze met lasergesneden tanden (robuust) of ingeboute hooitanden
- Uitneembare zijplaten 8mm
- Voorzien van aanpiksysteem en hydraulische leidingen
- Slijtmes HB 500 - 150 x 20 mm
- ST52-3 dikte 6 mm
- Scharnierpunten S355 met smeernippels
- **Optioneel** twee-delige bovenklem
- Vanaf 2 m werkbreedte met verstevigingsveer in het midden van de bak

Keuze uit 2 soorten tanden:

- gelaserde tanden om uit te mesten
- hooitanden om uit te kuilen

- *OPTIE 1: 2-delige klauw mogelijk*
- *OPTIE 2: Dieplepelversie (klauw kan open als mes tegen de muur zit)*



Prijstabel

Breedte	Gewicht excl. opname
1.2 m	300 kg
1.3 m	315 kg
1.4 m	330 kg
1.5 m	345 kg
1.6 m	360 kg
1.7 m	375 kg
1.8 m	390 kg
1.9 m	405 kg
2 m	420 kg
2.1 m	435 kg
2.2 m	450 kg
2.3 m	465 kg
2.4 m	480 kg
2.5 m	495 kg
Dieplepelversie	(klauw kan open als mes tegen de muur zit)

Breedte	Gewicht excl. opname
Dubbel mes gelast	

Log in om de prijzen te zien

Inloggen Login aanvragen